

**DaoSafe**



## DS100Z TROJRAMENNÝ TURNIKET

JEDNOSMERNÝ / OBOJSMERNÝ

- Trojramenné turnikety sú kompaktné a nákladovo efektívne bezpečnostné riešenia vstupu/výstupu.
- Telo je vyrobené z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je robustná, tuhá, vodotesná a odolná proti hrdzi.
- Je ideálny pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.
- Má štandardný reléový signál, ktorý je možné integrovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu tretích strán (napr.: RFID, čítačka odtlačkov prstov alebo biometrické čítacie zariadenie).
- Má dostatočný priestor na pripojenie akéhokoľvek typu externého zariadenia. (napr.: displej, počítaadlo, čítačka, tlačidlo, zberač kariet, vkladanie mincí, čítačka čiarových / QR kódov).
- V prípade núdze sa horizontálne ramená automaticky sklopia, aby sa umožnil voľný prechod pri vypnutí napájania.
- Anti-tailing funkcia: Naraz môže prechádzať iba jedna osoba.
- Je vhodný pre oblasti so bežnou premávkou osôb. (napr.: park, škola, továreň, knižnica, kino, telocvičňa).

## ŠIROKÝ ROZSAH INTEGRÁCIE


## Funkcie

- ✓ Výkon s dlhou životnosťou, vysoká spoľahlivosť prevádzky a rýchla odozva.
- ✓ Celý systém beží hladko, nízka hlučnosť, žiadne mechanické nárazy.
- ✓ Je možné zvoliť turniket jednosmerný alebo obojsmerný.
- ✓ Funkcia automatického resetovania: turniketové rameno sa automaticky uzamkne do 5 sekúnd (možnosť nastavenia), ak osoba mešká so vstupom.
- ✓ Keď je napájanie vypnuté, ramená automaticky klesnú, čo je v súlade požiadavkami požiarnej bezpečnosti.
- ✓ LED indikátor (červený x znamená žiadny vstup; zelená → znamená vstup)".
- ✓ Jednoduchá inštalácia a údržba.
- ✓ 3-ročná záručná podpora.




## Špecifikácie

Model č.	DS100Z
Značka	Daosafe
Materiál rámu	Nehrdzavejúca oceľ 304
Materiál ramena	Nerezová oceľ (čierna gumová výplň na výber)
Rozmery	420 × 280 × 1020 mm
Hmotnosť	45 kg/ks
Šírka priechodu	550 mm (dĺžka ramena: 500 mm)
Smer prechodu	Jednosmerný / obojsmerný
MCBF	5 miliónov
Napájanie	AC 220V/110V, 50/60Hz
Prevádzkové napätie	24V DC
Spotreba energie	20W
Prevádzková teplota	-15 °C - 60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 ~ 95% (bez zmrazenia)
Pracovné prostredie	Vnútorne / vonkajšie
Kapacita	35 - 40 ľudí za minútu
LED indikátor	Áno
Núdzový stav	Automatické sklopenie ramena pri vypnutí
Komunikácia	Suchý kontakt, reléový signál, RS485

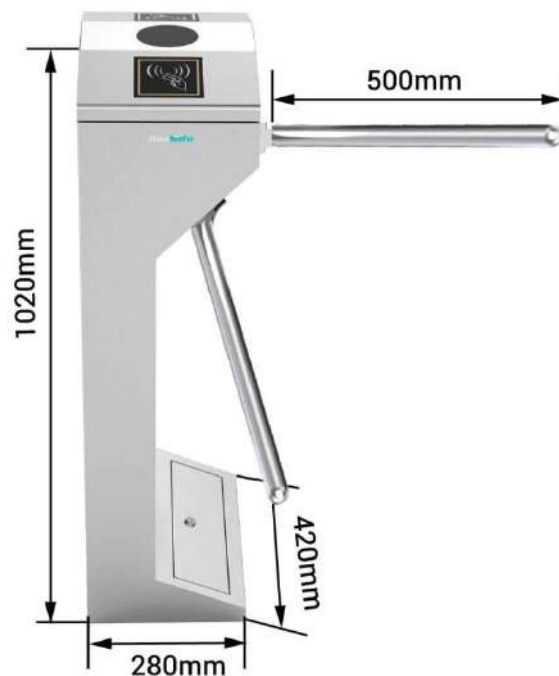

## Systemová integrácia

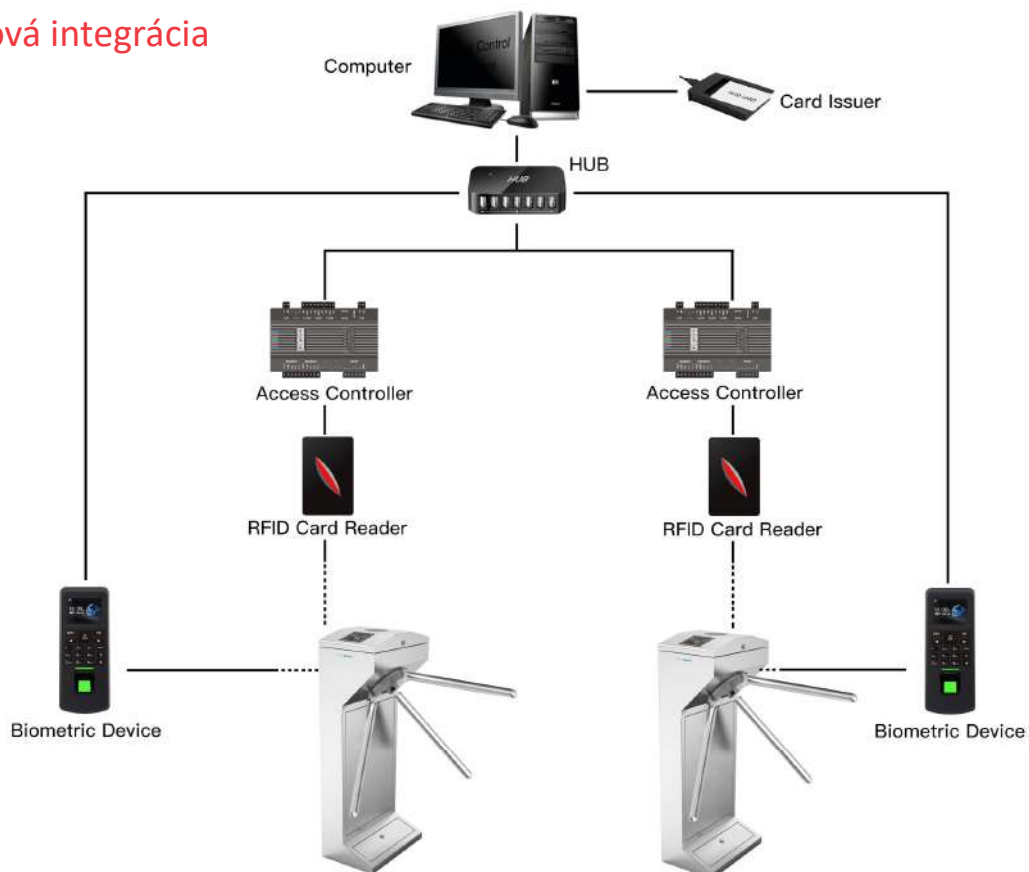

## Tripod Turnstile DS100Z

## Rozsah aplikácií

