













M33

VONKAJŠIA STANICA


RÝCHLY SPRIEVODCA

Obsah balenia


Balenie obsahuje nasledujúce položky :

				
M33 VONKAJŠIA JEDNOTKA x 1	DRŽIAK x 1	VSTAVANÁ KRABICA x 1	2 VODIČOVÝ KONEKTOR x 1 PRE NAPÁJACÍ PORT	2 VODIČOVÝ KONEKTOR x 1 PRE 485 PORT
				
M3x4 SKRUTKA x 3	M3x12 SKRUTKA x 3	M4x20 SKRUTKA x 4	3 VODIČOVÝ KONEKTOR x 1 PRE PORT ZÁMKU	8 VODIČOVÝ KONEKTOR x 1
				
			KRYT NA KÁBLE x 1	SKRUTKOVAČ x 1

Prehľad produktu

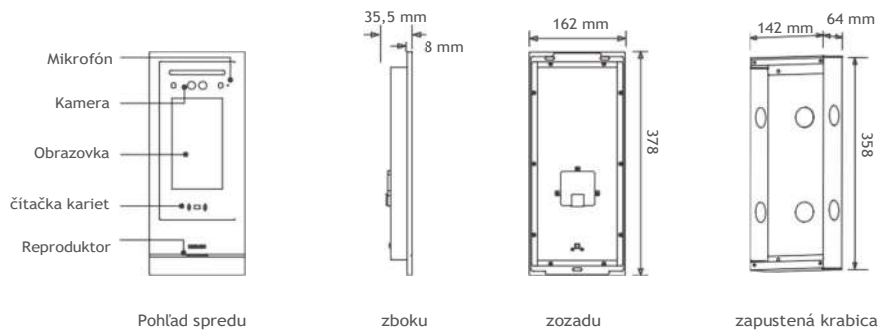


Terminál a elektroinštalácia

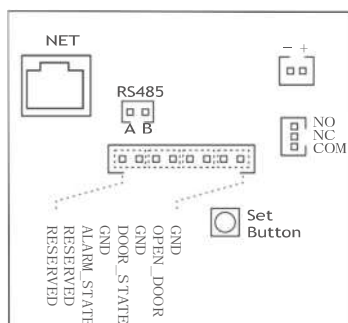

Meno	Port	Popis
Napájanie	Power + / -	Napájací port, 12V - 24V DC.
Relé	NO/COM/NC	Reléový port
Sieťový port	NET Port	Prípojenie k sieti
Stav dverí	Door_State/Gnd	Port detektora stavu dverí
Odomknutie zámku	Open_Door/Gnd	Port tlačidla odomknutia zámku
Alarm detektor	Alarm_State/Gnd	Vstupný port požiarneho poplachu
RS485	485A/485B	Port rozhrania RS485
Nastaviť	Set Button	Stlačením vstúpite do režimu nastavenia

Inštalácia

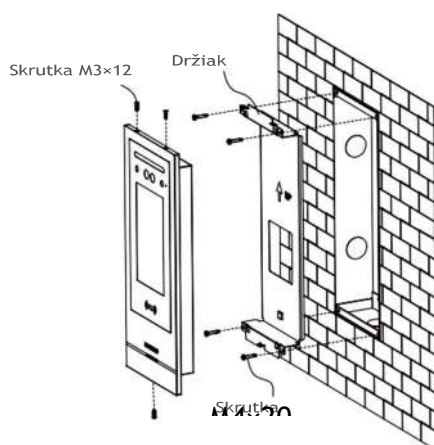

- Vytvorte otvor (veľkosť otvoru ako veľkosť zapustenej krabice a nie väčší ako veľkosť zariadenia).
- Vložte zapustenú krabicu do otvoru a pripevnite ju cementovou kašou.
- Pripevnite konzolu k vlozenej skrinke pomocou skrutiek M4 × 20.
- Po pripojení vodičov pripevnite zariadenie k držiaku pomocou skrutiek M3 × 12.

Konfigurácia

- **Vstup do konfigurácie systému :**
Stlačením tlačidla "*90*heslo*" v rozhraní číselníka vstúpte do systémového rozhrania. Predvolené heslo je 123456.
Vo webovom prehliadači zadajte adresu „http://IP adresa zariadenia“ a nastavte parametre zariadenia. Predvolená IP adresa je 192.168.1.28, pre webové prihlásenie je predvolené meno používateľa a heslo: admin/123456.
- **Nastavenie IP adresy :**
IP adresu si užívateľ môže nastaviť v systémových nastaveniach (System Settings --> Network function) na zariadení v rozhraní systémového nastavenia.
- **Nastavenia dátumu a času :**
Užívateľ môže nastaviť dátum a čas v systémových nastaveniach -->Dátum a čas (System Settings -->Date And Time) na zariadení v rozhraní systémového nastavenia.
- **Register kariet :**
Užívateľ môže zaregistrovať karty v systémových nastaveniach --> Správa prístupu (System Settings --> Access Management) na zariadení v rozhraní systémového nastavenia.
- **Nastavenie hesla :**
Používateľ môže pre odomknutie nastaviť spoločné heslo v systémových nastaveniach --> Správa prístupu --> Nastavenie hesla (System Settings --> Access Management --> Password Setting).

Operácie

- **Uskutočnenie hovoru :**
Zadajte číslo bytu/izby a stlačte tlačidlo hovoru v rozhraní vytáčania hovorov alebo vyberte meno v rozhraní adresára - menného zoznamu a začnite hovor.
- **Odomknutie heslom :**
Zadajte heslo a stlačením tlačidla odomknutia v rozhraní hesla otvorte dvere.
- **Odomknutie pomocou IC karty :**
Priložením karty, ktorá bola zaregistrovaná na čítačke kariet, otvorte dvere.