

DaoSafe**CELOTELOVÝ TURNIKET****MODEL DS401FS**
Celotelový turniket
so zastrešením

BEZPEČNOSŤ

DIZAJN


CENA

Popis

- DS401FS celotelový turniket so zastrešením na ochranu tela pred nepriaznivým počasím a aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu osobám, ktoré by chceli preliezť.
- Telo je vyrobené z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je robustná, tuhá, vodotesná a odolná proti hrdzi.
- Je ideálny pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.
- Pevná strecha, ochráni pred dažďom, odoláva nepriaznivému počasiu a neoprávnenému vniknutiu. Možnosť voľby materiálu - nerezová oceľ 304 alebo 316. Štandardný rozmer je 1,5m (D) X1. 3m (Š), ktorý je možné prispôbiť.
- Má štandardný reléový signál, ktorý je možné integrovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu tretích strán (napr.: RFID, odtlačok prsta alebo biometrické čítacie zariadenie).
- Podporuje akýkoľvek typ riešenia externého zariadenia. (napr.: displej, počítač, čítačka, rozpoznávanie tváre, tlačidlo, zberač kariet, RFID náramkový zberač, vkladanie mincí, čítačka čiarových/QR kódov).
- V prípade núdze sa turniketová brána automaticky otvorí, aby sa umožnil voľný priechod pri vypnutí napájania.
- Je vhodný pre oblasti s vysokou bezpečnosťou. (napr.: veľvyslanectvo, štadión, banka, väzenie, ropné pole, stavenisko, stanica).

Funkcie

- ✓ Výkon s dlhou životnosťou, vysoká spoľahlivosť prevádzky a rýchla odozva.
- ✓ Funkcia proti sledovaniu: naraz prechádza iba jedna osoba.
- ✓ Nadradená funkcia kľúča: v prípade núdze je možné manuálne ovládať otváranie / zatváranie turniketu.
- ✓ Mechanizmus je vybavený automaticky regulovaným hydraulickým vyrovnávacím zariadením. Žiadny hluk a náraz pri prevádzke.
- ✓ Je možné zvoliť turniket jednosmerný alebo obojsmerný.
- ✓ Funkcia automatického resetovania: turniketové rameno sa automaticky uzamkne do 5 sekúnd (možnosť nastavenia), ak osoba mešká so vstupom.
- ✓ LED indikátor (červený × znamená zákaz vstupu; zelená → znamená vstup).
- ✓ Štruktúra turniketu obsahuje obal káblov vo vnútri tela.
- ✓ Štruktúra krúžkového krytu na vrchu a spodku na jeho zatriktívnenie.
- ✓ Konštrukcia ramena s koncovým krytom z nehrdzavejúcej ocele.
- ✓ Jednoduchá inštalácia a údržba.
- ✓ 3-ročná záručná podpora.



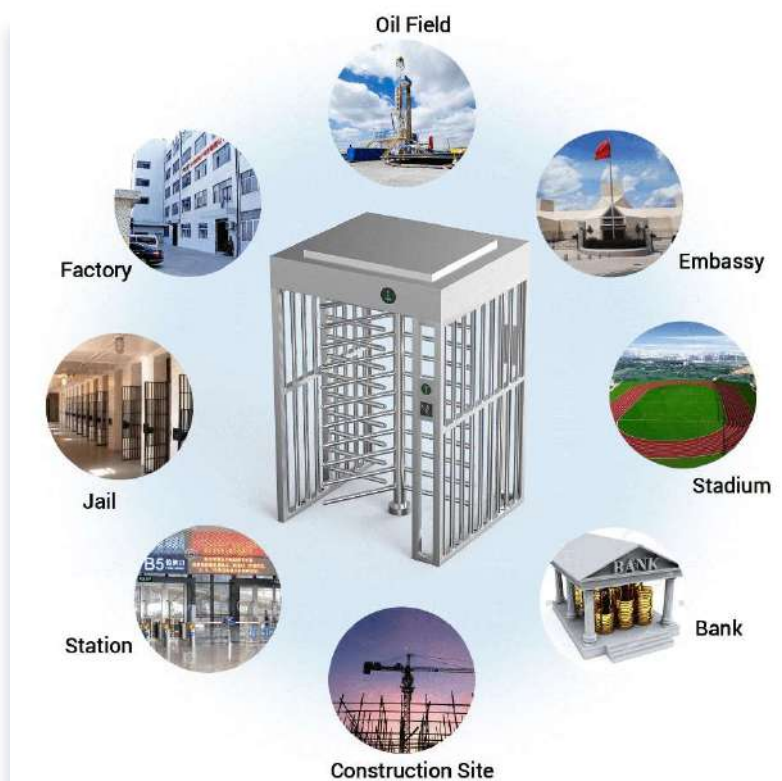


Neponúkame len turniketové brány
Ponúkame riešenia úplnej kontroly prístupu




Špecifikácia

Model č.	DS401FS
Typ	Celotelový turniket so zastrešením
Komunikácia	Suchý kontakt, reléový signál, RS485
Materiál rámu	nehrdzavejúca oceľ 304
Podpora ramena	120° rotory s 3 sekciami alebo 90° rotory so 4 sekciami
Rozmery	1500 × 1350 × 2250 mm
Čistá hmotnosť	250 kg/ks
Šírka priechodu	1 priechod, 650 mm/priechod
Smer prechodu	Jednosmerný / obojsmerný
MCBF	5 miliónov
Napájanie	AC 220V/110V, 50/60Hz
Prevádzkové napätie	24V DC
Spotreba energie	40 Wattov
Prevádzková teplota	-15 °C - 60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 ~ 95% (bez zmrazenia)
Pracovné prostredie	Vnútorne / vonkajšie
Kapacita	35 - 40 osôb za minútu
LED indikátor	Áno
Núdzový stav	Automatické rameno sa otvorí pri vypnutí

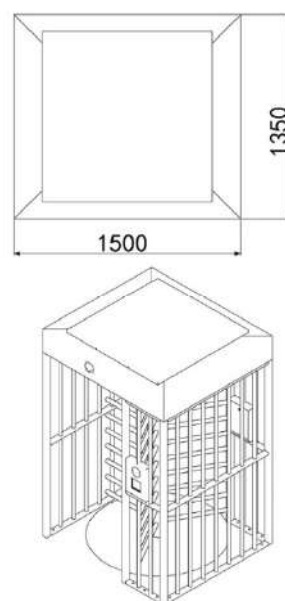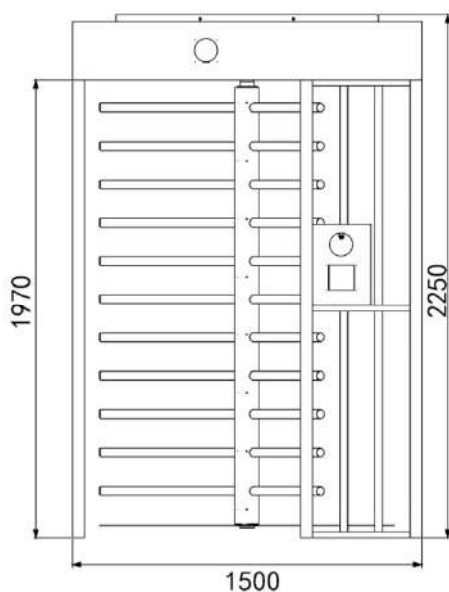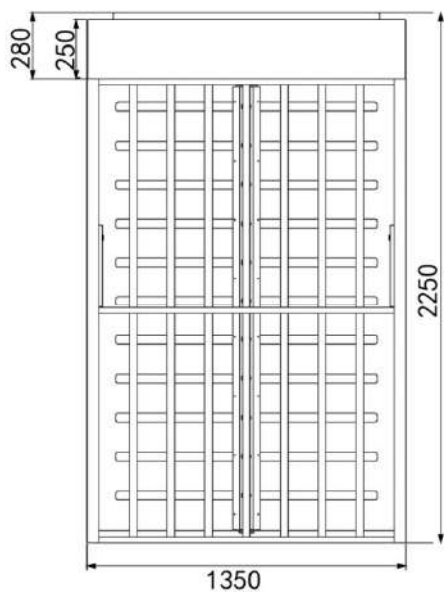

ŠIROKÝ ROZSAH INTEGRÁCIE

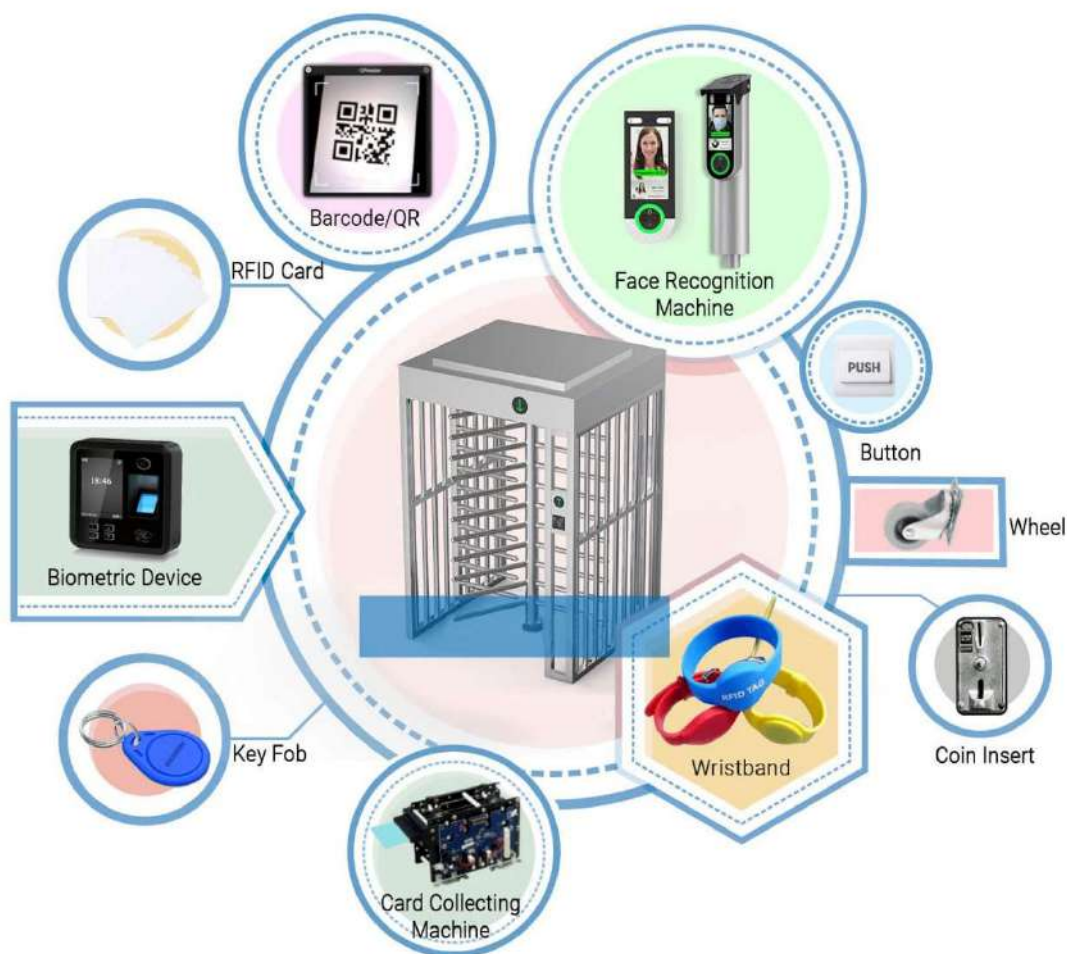


- **Rozpoznávanie tváre**
Dynamické rozpoznávanie tváre, bezkontaktné a trendové riešenia
- **Skener čiarových / QR kódov**
Pripojte sa pomocou mini PC alebo prístupového ovládača a používajte
Podpora telefónneho alebo papierového čiarového/QR kódu
- **RFID karta**
Všetky druhy čítačky RFID kariet, ako napríklad Mifare, EM karty, HID karty, privesok na kľúče, náramok...
- **Biometrické zariadenie**
Podpora odtlačku prsta, RFID karty, hesla
Populárne a bezpečné riešenia riadenia prístupu
- **Privesok na kľúče**
Typ RFID, používaný hlavne v bytoch
- **Zberač kariet**
Riešenie sa používa hlavne v parku, budove pre návštevníkov
- **Náramok**
Typ RFID, používaný hlavne v bazénoch a posilňovni
- **Vhadzovanie mincí**
Riešenie je hlavne pre autobusové stanice alebo WC
- **Kolieska**
Integrované pre pohyblivé a prenosné turnikety
- **Tlačidlo**
Odchod voľným prechodom / stlačením tlačidla
- **Ovládač prístupu 3. strany**
Všetky naše turnikety môžu byť integrované s ľubovoľným ovládačom prístupu 3. strany




V kombinácii s
bezpečnostnou bránou
pre chodcov DSSP6004

Celotelový turniket DS401FS je jednoprechodový typ s dažďovým krytom, ktorý je ideálny na použitie vo vonkajších priestoroch v kombinácii so zábradlím DSSP6002H a bránou pre chodcov DSSP6004 je vhodný pre zásobovanie a prechod pre hendikepované osoby.

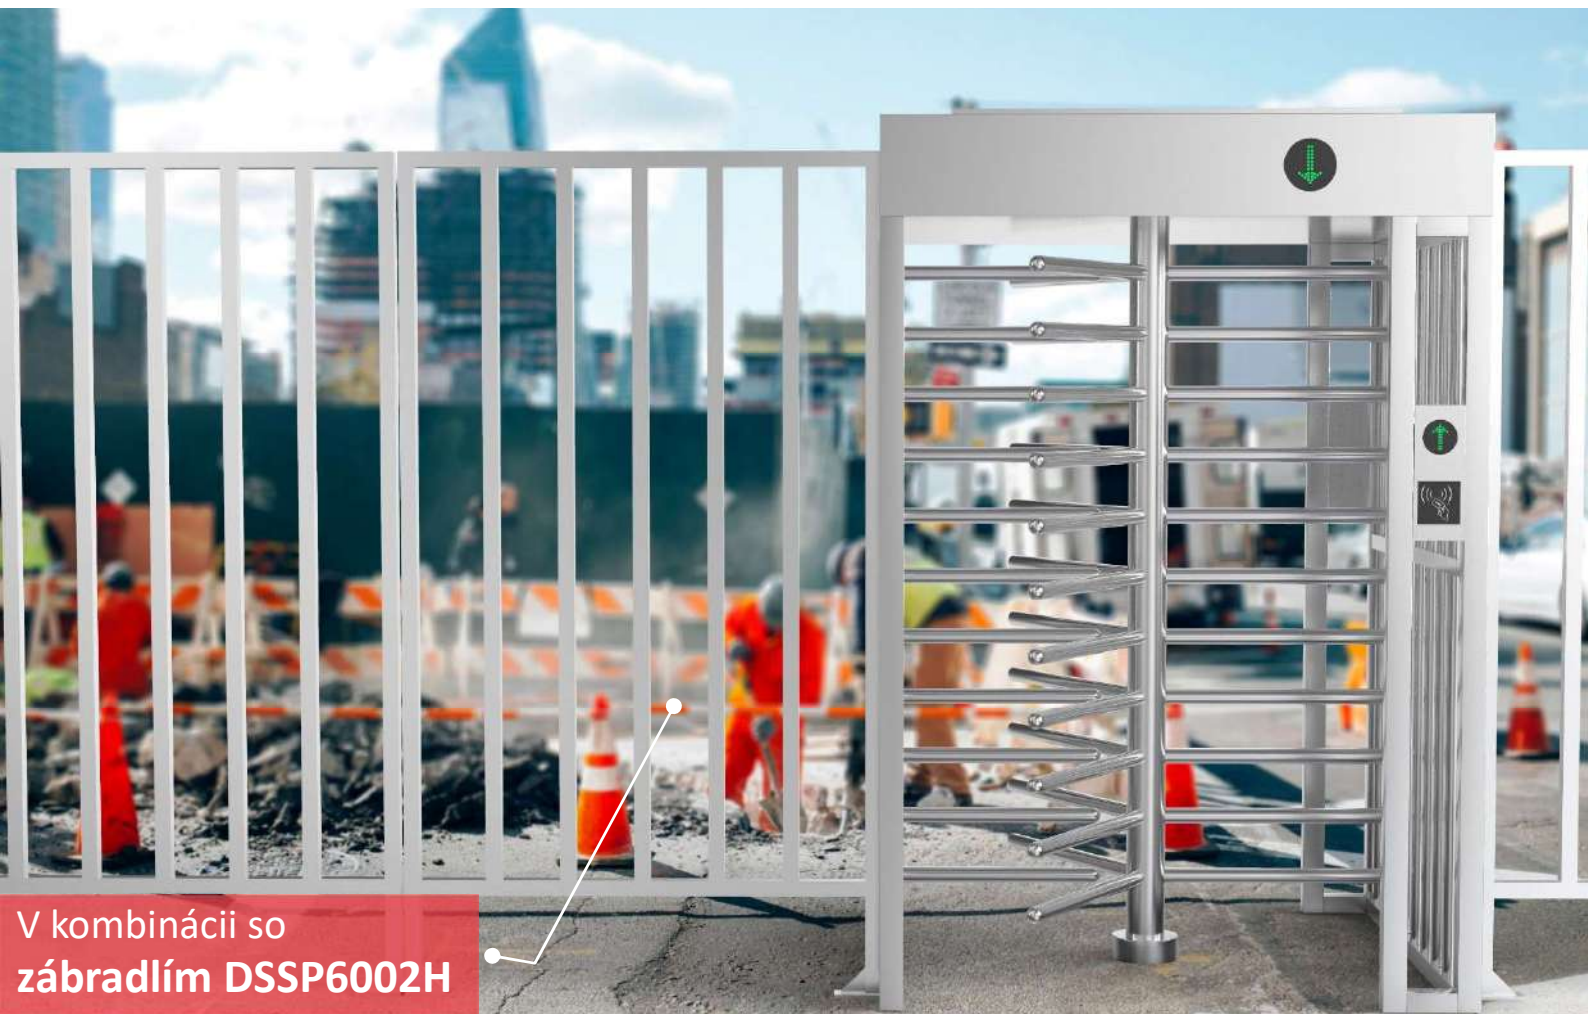

V kombinácii so
zábradlím DSSP6002H

Systemová integrácia

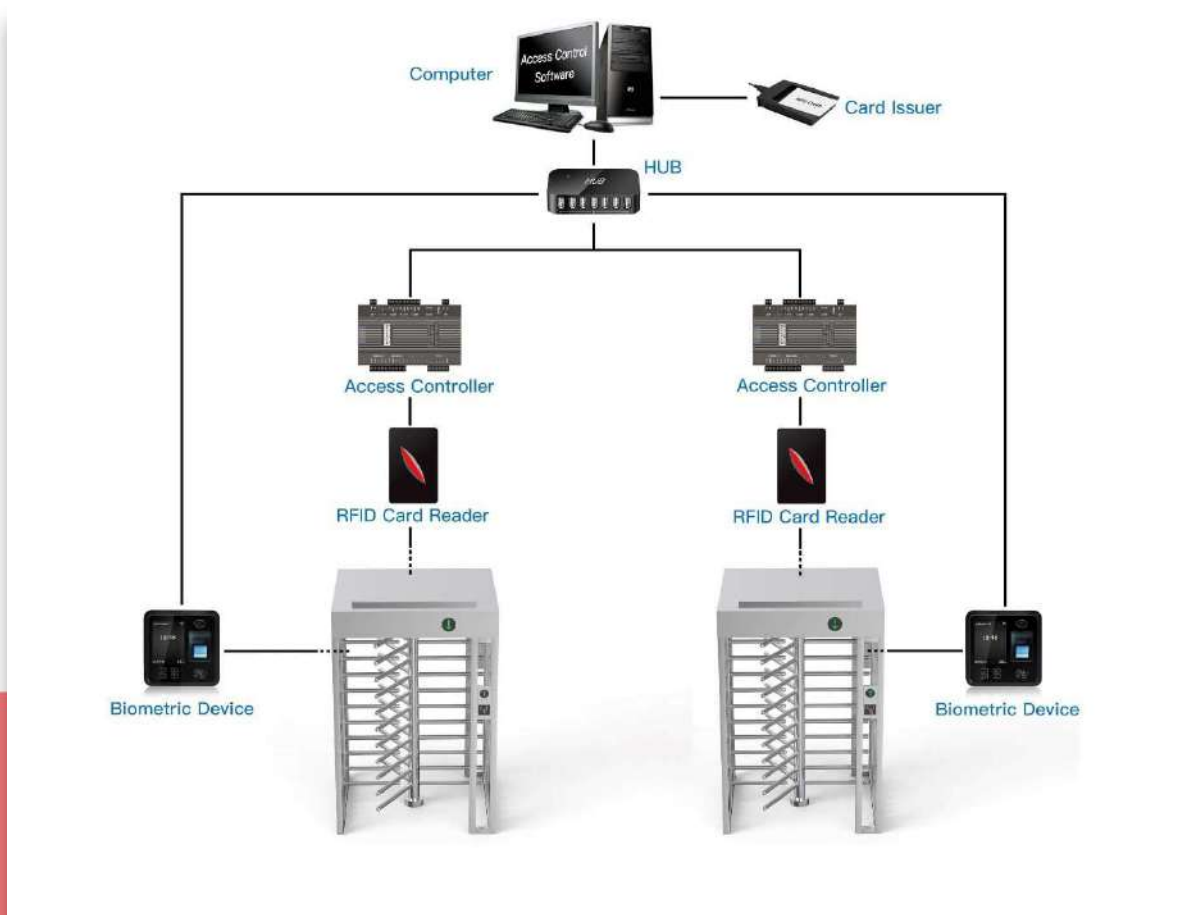

Poznámky:

- Riadiaca doska turniketu podporuje prácu s akýmkoľvek reléovým signálom a podporuje integráciu s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu 3. strany: RFID, BIOMETRICKÝ, QR / ČIAROVÝ KÓD atď.
- Viac prístupových riadiacich dosiek je možné pripojiť pomocou TCP/IP cez sieťový kábel, ovládanie centrálnym počítačom.
- Riadiaca doska turniketu je aj s výstupom RS232 s možnosťou pripojenia k mini PC. Turniket sa otvorí po prijatí jednoduchého kódu počítačom, ktorý je vhodný pre komplikované riešenie systému predaja lístkov.


Celotelový turniket je pre maximálnu bezpečnosť najvhodnejší spomedzi všetkých typov turniketov. Najvýraznejšou vlastnosťou DS401WS je, že turniket so zastrešením na ochranu pred nepriaznivým prostredím. Túto schopnosť zvyšuje aj materiál rámu, nerezová oceľ 304 alebo 316.



Jednoprechodový DS401FS



Dvojprechodový DS401FS



Brána pre chodcov a zábradlie