

DaoSafe

Cylindrický otočný turniket DS8000

JEDNOSMERNÝ / OBOJSMERNÝ

Popis

- Cylindrický otočný turniket s najvýraznejšou vlastnosťou je sklenené rameno z jedného kusu so šírkou 900 mm a výškou 900 mm, špecifikované pre požiadavky na vysokú bezpečnosť kontroly na zabránenie preliezť alebo podliezť krídlo brány neoprávnenej osobe.
- Stĺpik priemeru 168 mm, vyrobený z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, môže byť inštalovaný na akomkoľvek úzkom mieste.
- Sklenené otočné rameno (1ks) rozmeru 900 mm je možné použiť pre široký priechod, invalidný vozík a osobu s veľkou batožinou. 2ks ramien môžu mať najväčšiu šírku 1800 mm, pri ktorej je možný vstup 3 - 4 osôb súčasne.
- Vrchný čierny panel z tvrdeného skla, obklopený oslnivou dekoratívnou červenou a zelenou svetelnou LED lištou má atraktívny a pôsobivý charakter.
- Turniket má štandardný výstupný reléový signál, ktorý je možné integrovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu tretích strán (napr.: RFID, biometrická čítačka a zariadenie QR/čiarových kódov).
- Je vhodný pre všetky oblasti so bežnou premávkou osôb (napr.: hotel, posilňovňa, budova, banka, recepcia a pod.).


BEZPEČNOSŤ

DIZAJN

CENA

Funkcie

- ✓ Celý systém beží hladko, s dlhou životnosťou, vysokou spoľahlivosťou prevádzky a rýchlou odozvou.
- ✓ Funkcia proti vniknutiu. Brána sa automaticky uzamkne, kým sa neprijme platný signál otvorenia.
- ✓ Funkcia automatického resetovania. Ak osoba neprejde v predpísanom čase (predvolený čas je 5 sekúnd), systém automaticky zruší platnosť aktuálneho priechodu osoby.
- ✓ Po vypnutí sa turniket automaticky otvorí, čo je v súlade s požiadavkami požiarnej bezpečnosti.
- ✓ Všeobecne sa ovláda tlačidlom alebo diaľkovým ovládaním; Ak je potrebné použiť ovládanie kartou, čítačku je možné nainštalovať na stenu v okolí.
- ✓ LED indikátor (červená znamená žiadny vstup; zelená znamená vstup)
- ✓ Jednoduchá inštalácia a údržba.
- ✓ 3-ročná záručná podpora.

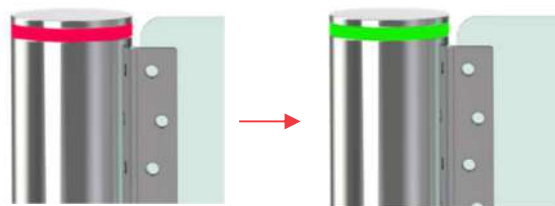

— V zapnutom stave

— Pri vstupe

Neponúkame len turniketové brány

Ponúkame riešenia úplnej kontroly prístupu



Vstup: Priloženie karty
Výstup: Priloženie karty / senzor



Vstup: QR kód
Výstup: QR kód / senzor




Vstup: čítačka tváre
Výstup: čítačka tváre / senzor



DS8000 Jednoprechodový

Turniket so šírkou ramena (1ks) 900 mm je nákladovo najefektívnejšie riešenie

Stlačením tlačidla otvoríte bránu

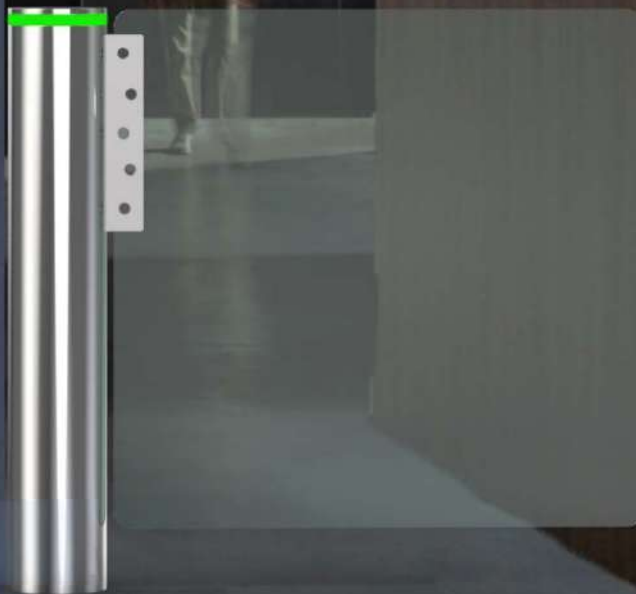


Sklo DS8000 je z jedného kusu a má veľkú plochu, je možnosť aplikovať logo.

Špecifikácie

Model č.	DS8000
Typ	Cylindrický otočný turniket
Núdzový stav	Automatické rameno sa otvorí pri vypnutí
Materiál rámu	Telo: Nerezová oceľ 304 Rameno: Plexisklo (štandard)
Materiál ramena	Plexisklo - priehľadné
Rozmery	Š - 168 × V -1050 mm
Šírka priechodu/ramena	900 mm-1800 mm
Komunikácia	Suchý kontakt, reléový signál, RS485
Čistá hmotnosť	70 kg/ks
Smer priechodu	Jednosmerný / obojsmerný
MCBF Priemerný cyklus medzi zlyhaním	10 miliónov
Napájanie	AC 220V/110V, 50/60Hz
Prevádzkové napätie	24V DC
Spotreba energie	40 Wattov
Prevádzková teplota	-15 °C - 60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 ~ 95% (bez zmrazenia)
Pracovné prostredie	Vnútorne / vonkajšie
Kapacita	30 osôb za minútu
LED indikátor	Áno
Infračervený senzor	Nie

Rozmery

Šírka priechodu / ramena: ≤ 900 mm alebo 900 - 1800 mm

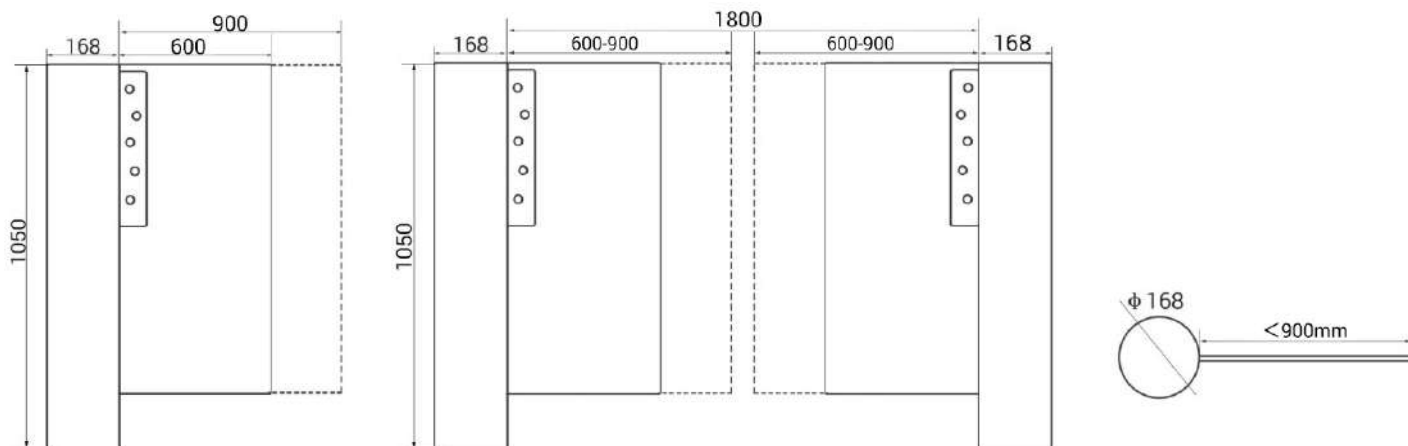


Křídlová brána DS8000

Stĺpik priemeru 168 mm vyrobený z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, môže byť inštalovaný na akomkoľvek úzkom mieste.




Křídlová brána DS8000

2ks ramien môžu mať najväčšiu šírku 1800 mm, pri ktorej je možný vstup 3 - 4 osôb súčasne.

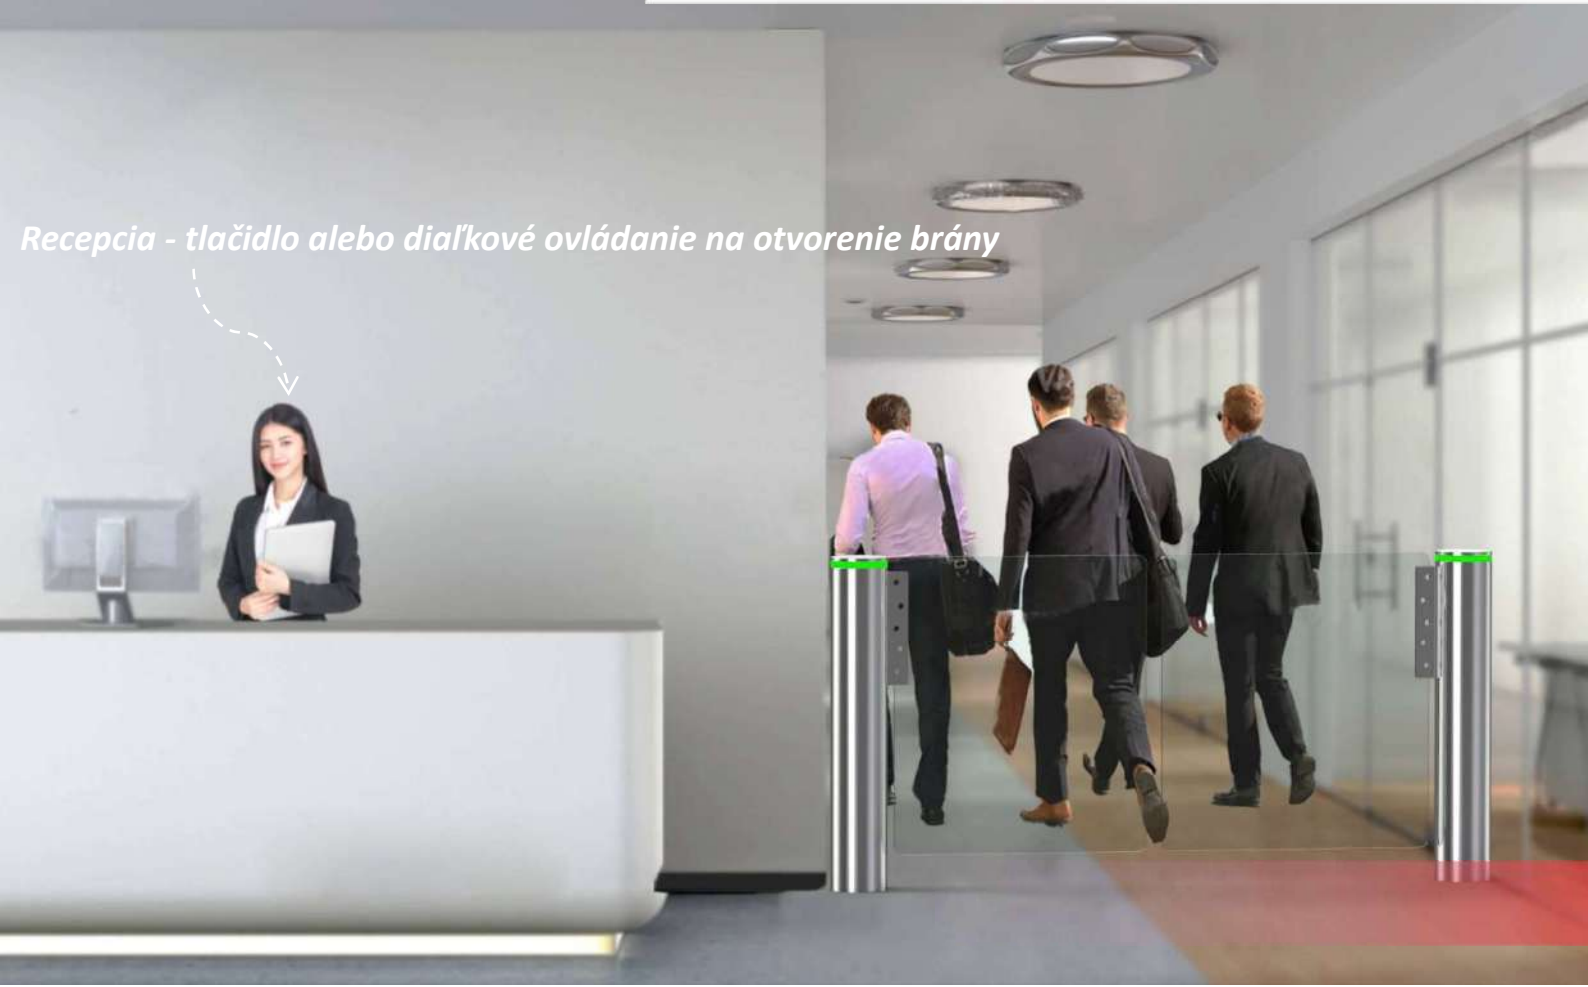

Recepcia - tlačidlo alebo diaľkové ovládanie na otvorenie brány

Obrázok systémovej integrácie

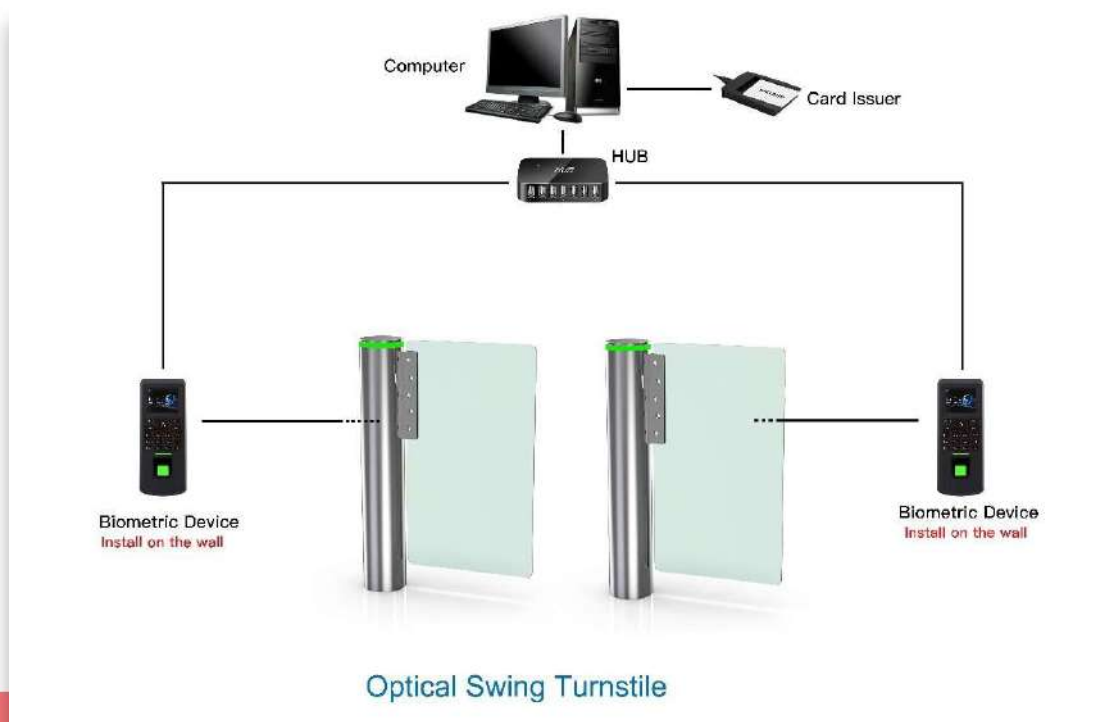


Poznámky:

- Riadiaca doska turniketu podporuje prácu s akýmkoľvek reléovým signálom a podporuje integráciu s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu 3. strany: RFID, BIOMETRICKÝ, QR / ČIAROVÝ KÓD atď.
- Viac prístupových riadiacich dosiek je možné pripojiť pomocou TCP/IP cez sieťový kábel, ovládanie centrálnym počítačom.
- Riadiaca doska turniketu je aj s výstupom RS232 s možnosťou pripojenia k mini PC. Turniket sa otvorí po prijatí jednoduchého kódu počítačom, ktorý je vhodný pre komplikované riešenie systému predaja lístkov.

Najvýraznejšou vlastnosťou cylindrického otočného turniketu, je priemer stĺpika 168 mm, je tenký a nezaberá veľa miesta. Šírka priechodu môže byť v rozmedzí 900 mm - 1800 mm.



1ks priechod/šírka ramena: ≤ 900 mm

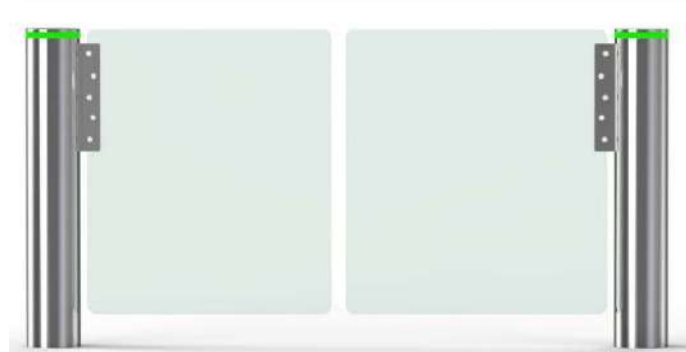

2ks priechodov/šírka ramena: ≤ 1800 mm