


## VONKAJŠIA STANICA **M29**

4,3" OBRAZOVKA

### Kľúčové vlastnosti

- Otváranie dverí pomocou rozpoznávania tváre
- Vstavaný systém Linux
- 4,3-palcová dotyková obrazovka a mechanické tlačidlo
- Alarm v prípade násilnej demontáže zariadenia
- Konfigurácia pomocou web rozhrania
- 2 Mpx HD duálne kamery
- Biele osvetlenie
- HDR

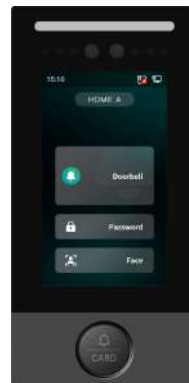

### Špecifikácie

#### Systémové parametre

Operačný systém	Vstavaný systém Linux
Flash	4 GB
RAM	512 MB

#### Parametre zobrazenia

Veľkosť	4,3-palcový displej
Typ	Mechanické klávesy a dotykový displej
Rozlíšenie	480 × 272

#### Parametre videa

Video kódovanie	H.264
Video pixely	VGA, 720P
Kamera	2,0 milióna pixelov,
Uhol snímania	86° (H) / 46° (V)
Osvetlenie	Biele svetlo

#### Parametre zvuku

Kódovanie zvuku	G.711
Reproduktor	Vstavaný reproduktor
Mikrofón	-56 ± 2dB

#### Kapacita

Kapacita karty	50K
Počet kontaktov	-
Počet uloženia tváre	20K

#### Parametre siete

Wifi	Nepodporuje
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DNS, RTP

#### Rozhrania zariadenia

Sieťový port	1(RJ45)
RS485	1
Napájací port	1
Port detekcie požiaru	1
Port zámku	1
Port stavu dverí	1
Wiegand port	1 (Rezervovaný)
Reléový výstup	1


#### Všeobecné parametre

Inštalácia	Zapustená montáž
Farba	Šedá
Rozmery	89 × 179 × 30,5 mm
Rozmery (vstavaná krabica)	75 × 161 × 33 mm
Pracovná teplota	-30°C - +60°C
Skladovacia teplota	-40°C - +70°C
IP / IK krytie	IP54 / IK07
Spotreba v pohot. režime	≤ 4.7 W
Maximálna spotreba	≤ 7 W
Napájanie	12 - 24V DC
Hmotnosť	Bez balenia: 370 g

## Informácie o objednávke

model	popis
EH-OS-M29	Vonkajšia stanica M29 (šedá)

## Inštalácia

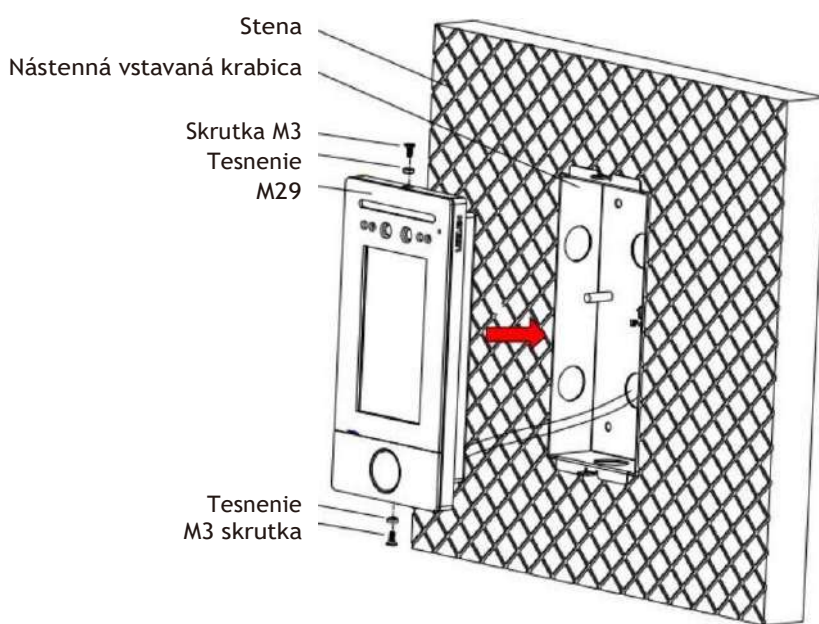

- Vytvorte otvor (veľkosť otvoru ako veľkosť zapustenej krabice a nie väčší ako veľkosť zariadenia).
- Vložte zapustenú krabicu do otvoru a pripevnite ju cementovou suspenziou.
- Pripojte vodiče, upevnite vonkajšiu stanicu na vopred zabudovaný rám a uzamknite ju skrutkami, Potom je inštalácia úspešne ukončená.

## Aplikácia inštalácie

- Rodinné domy
- Bytové komplexy