

VONKAJŠIA STANICA **M33**

7" DOTYKOVÝ DISPLEJ

Kľúčové vlastnosti

- Minimalistický dizajn, ultratenké telo
- 7-palcový kapacitný dotykový displej, rozlíšenie 600 × 1024
- Konfigurácia na diaľku cez web rozhranie
- Duálne 2MP HD kamery s IR podporou
- Detekcia osoby - Liveness
- Na zlepšenie spracovania obrazu sa používa funkcia širokého dynamického rozsahu - na kompenzáciu svetelnosti okolia



Špecifikácie

Parametre systému

Operačný systém	Vstavaný systém Linux
Flash	8 GB
RAM	1 GB

Parametre zobrazenia

Veľkosť	7-palcový displej
Typ	Dotykový kapacitný
Rozlíšenie	1024 × 600

Parametre videa

Video kódovanie	H.264
Video Pixely Kamera	VGA, 720P
Uhol snímania	Dual kamera 2.0 milióny
Osvetlenie	pixelov 86° (H) / 46° (V) Biele svetlo

Parametre zvuku

Audio kódovanie	G.711
Reproduktor	Vstavaný reproduktor
Mikrofón	-56 ± 2 dB

Kapacita

Kapacita karty	50 K
Počet kontaktov	2K
Počet uloženia tváre	20K

Parametre siete

Wifi	Nie je podporované
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DNS, RTP

Rozhrania zariadenia

Sieťový port	RJ45
RS485	1
Reléový výstup	1
Port detekcie požiaru	1
12V výstupný port	Rezervovaný
Port na zámok	1
Port stavu dverí	1


Všeobecné parametre

Inštalácia	Zapustená montáž
Farba	Strieborná
Rozmery	162 × 378 × 35,5 mm
Pracovná teplota	-30 °C ~ +60 °C
Skladovacia teplota	-40 °C ~ +70 °C
IP / IK krytie	IP65 / IK07
Spotreba v pohotov. režime	3.5W
Maximálna spotreba	7,5 W
Napájanie	12 ~ 24V DC
Hmotnosť	Bez balenia: 1740 g S balením: 1970 g

Objednávacie informácie

model	popis
EH-OS-M33-ENL01	Vonkajšia stanica M33 (strieborná)

Inštalácia

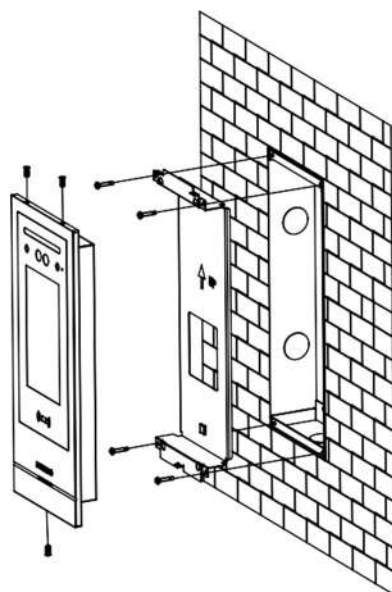

- Vytvorte otvor (veľkosť otvoru ako veľkosť zapustenej krabice a nie väčší ako veľkosť zariadenia).
- Vložte zapustenú krabicu do otvoru a pripevnite ju cementovou kašou.
- Pripojte vodiče, upevnite vonkajšiu stanicu na vopred zabudovaný rám a uzamknite ju skrutkami, Potom je inštalácia úspešne ukončená.

Aplikácia inštalácie

- Rodinné domy
- Bytové komplexy