


RFID skrinkový zámok KRTD-2305

1. Spôsob odomknutia: IC kartou;
2. Vysokofrekvenčná karta: MF1, Mifare UltraLight, Mifare Plus, Mifare Desfire. 13,56 MHz
3. Dostupné sú rôzne tvary čipov: náramok, privesok na kľúče, obdĺžniková karta atď.
Rôzne náramkové čipy je možné prispôbiť podľa vašich potrieb.
4. Tri pracovné režimy: verejný režim, súkromný režim, obmedzený verejný režim.
5. Pracovné napätie: 6V (4×1,5V AAA batérie).
6. Alarm nízkeho napätia: ak je napätie nižšie ako 4,5 V, zámok upozorní zvukom a svetlom pri každom otvorení. Nedá sa uzamknúť, ak je napätie nižšie ako 4V.

KRTD-2305

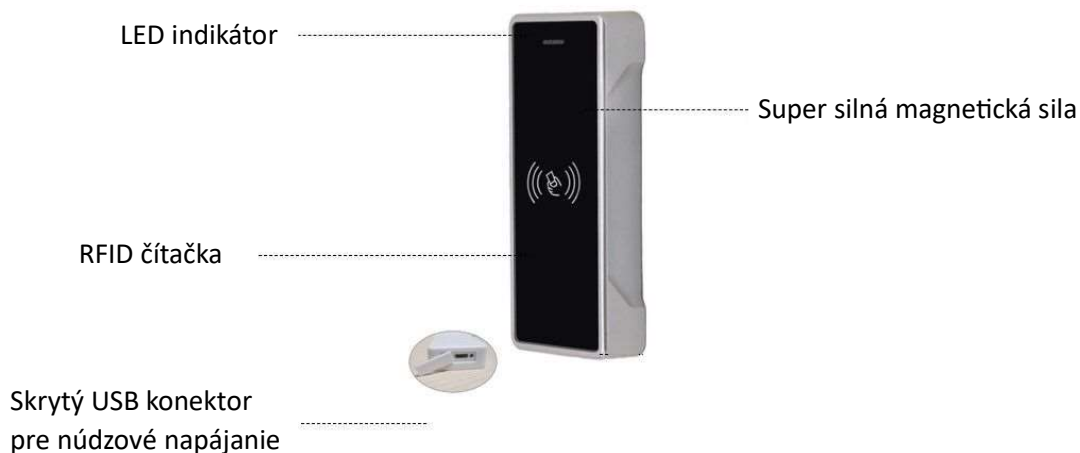

PARAMETRE PRODUKTU

Názov	Zámok skrinky RFID
Model	KRTD-2305
Materiál	ABS + PC + akryl
Rozmery	Panel zámku (D*Š*V): 85*35*14 mm
Batéria	DC 6V (4*1,5VAAA)
Režim ovládania	Motor/servo
Výstraha pri napätí menej ako	4,5 V
Spôsob odomknutia	RFID karta
Doba odozvy	Menej ako 500 ms
Pracovná teplota	-15 °C ~ +65 °C
Pracovná vlhkosť	10% ~ 90% RH
Testované v slanom prostredí	72 hodín
Aplikácia	Úložné skrinky: Telocvičňa; plaváreň; škola, iné šatne



APLIKÁCIA PRODUKTU



Úložné skrinky: telocvičňa; plaváreň; posilňovňa, škola, šatne a pod.