

**DaoSafe****CELOTELOVÝ TURNIKET****DaoSafe****MODEL DS401FS**

Čierna farba

**Popis**

BEZPEČNOSŤ


DIZAJN

CENA

- DS401FS je celotelový turniket so zastrešením na ochranu pred nepriaznivým počasím, účinný na zabránenie neoprávnenému vstupu osobám.
- Telo turniketu je vyrobené z ocele s vypaľovaným náterom, čo je nákladovo efektívne riešenie.
- Pevná strecha ako ochrana proti dažďu odoláva nepriaznivému počasiu. Je ideálny pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Štandardné rozmery sú 1,5m (D) a 1, 5m (Š), ktoré je možné prispôbiť.
- Má štandardný reléový signál, ktorý je možné integrovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu tretích strán (napr.: čítačky RFID, odtlačkov prstov alebo biometrické čítacie zariadenie).
- Podporuje akýkoľvek typ riešenia externého zariadenia. (napr.: displej, počítaadlo, čítačka, rozpoznávanie tváre, tlačidlo, zberač kariet, RFID náramkový zberač, vkladanie mincí, čítačka čiarových/QR kódov).
- V prípade núdze sa turniketová brána automaticky otvorí, aby sa umožnil voľný prechod pri vypnutí napájania.
- Je vhodný pre oblasti s vysokou bezpečnosťou. (napr.: veľvyslanectvo, štadión, banka, ropné pole, stavenisko, stanica).

## Funkcie

- ✓ Výkon s dlhou životnosťou, vysoká spoľahlivosť prevádzky a rýchla odozva.
- ✓ Funkcia Anti-trailing: naraz prechádza iba jedna osoba.
- ✓ Nadradená funkcia tlačidla: v prípade núdze je možné manuálne ovládať otváranie / zatváranie turniketu.
- ✓ Mechanizmus je vybavený automatickým regulovaným hydraulickým vyrovnávacím zariadením. Žiadny hluk a nárazy pri prevádzke.
- ✓ Je možné zvoliť turniket jednosmerný alebo obojsmerný.
- ✓ Funkcia automatického resetovania: turniketové rameno sa automaticky uzamkne do 5 sekúnd (možnosť nastavenia), ak osoba mešká so vstupom.
- ✓ LED indikátor (červený × znamená zákaz vstupu; zelená → znamená vstup).
- ✓ Štruktúra tela turniketu je navrhnutá tak, aby obsahovala kábel vo vnútri puzdra tela.
- ✓ Štruktúra krúžkového krytu na vrchu a spodku pre jeho skrášlenie.
- ✓ Konštrukcia ramena s koncovým krytom z nehrdzavejúcej ocele.
- ✓ Jednoduchá inštalácia a údržba.
- ✓ 3-ročná záručná podpora.

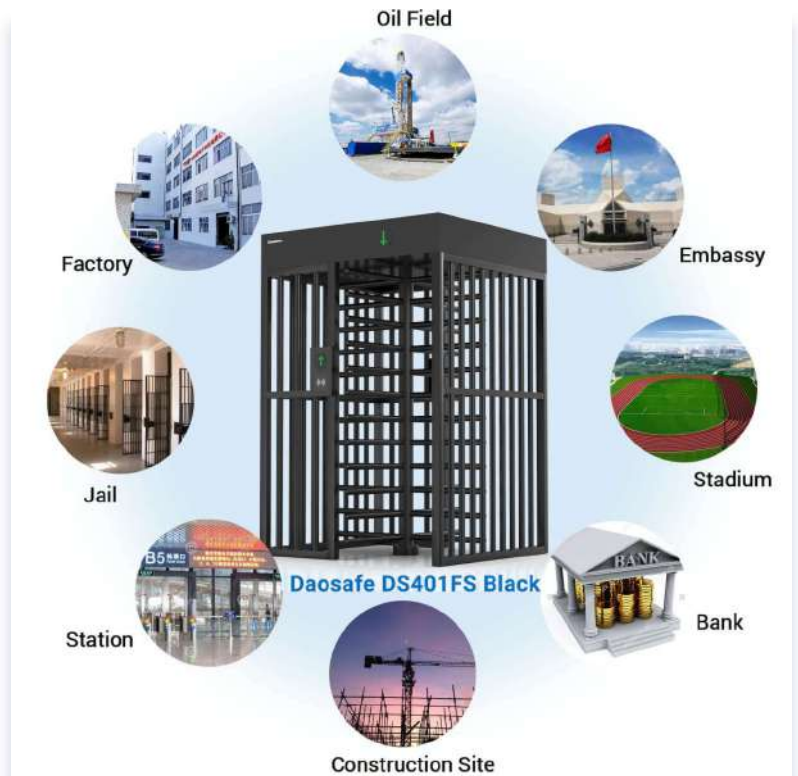

Neponúkame len turniketové brány




Ponúkame riešenia úplnej kontroly prístupu




## Špecifikácie

Model č.	DS401FS
Typ	Celotelový turniket so zastrešením
Značka	Daosafe
Farba	Čierna alebo modrá
Materiál rámu	Oceľ + vypaľovaný náter
Podporované ramená	120° rotory s 3 sekciami alebo 90° rotormi so 4 sekciami
Rozmery	1500 × 1 500 × 2250 mm
Čistá hmotnosť	260 kg/ks
Šírka priechodu	1 priechod, 650mm
Smer prechodu	Jednosmerný / obojsmerný
MCBF	5 miliónov
Napájanie	AC 220V/110V, 50/60Hz
Prevádzkové napätie	24V DC
Spotreba energie	40W
Prevádzková teplota	-15 °C - 60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 ~ 95% (bez zmrazenia)
Pracovné prostredie	Vnútorne / vonkajšie
Kapacita	35 - 40 osôb za minútu
LED indikátor	Áno
Núdzové	Automatické rameno sa otvorí pri vypnutí napájania
Komunikácia	Suchý kontakt, reléový signál, RS485

## Rozmery

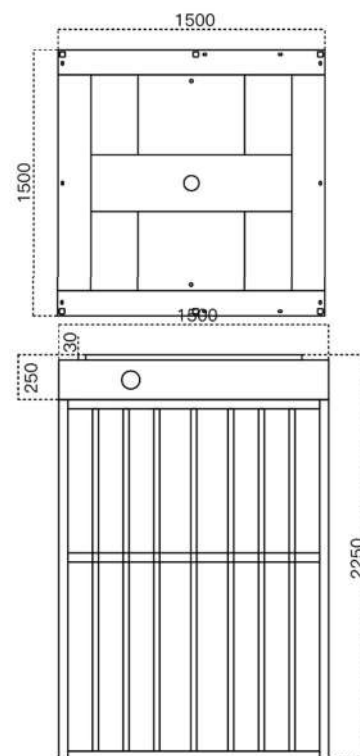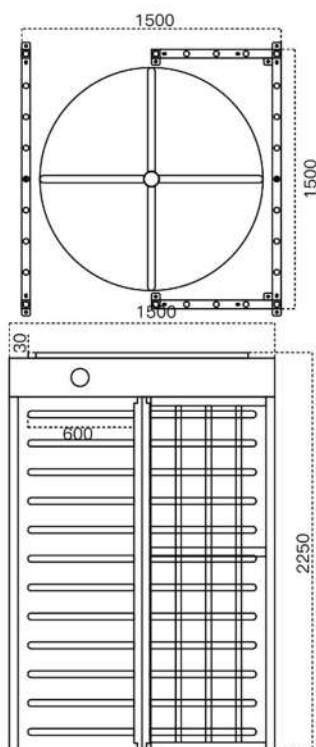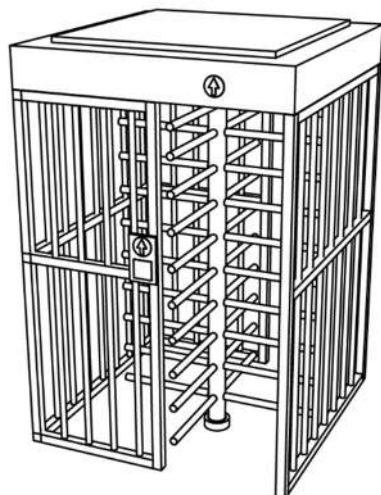

## ŠIROKÝ ROZSAH INTEGRÁCIE

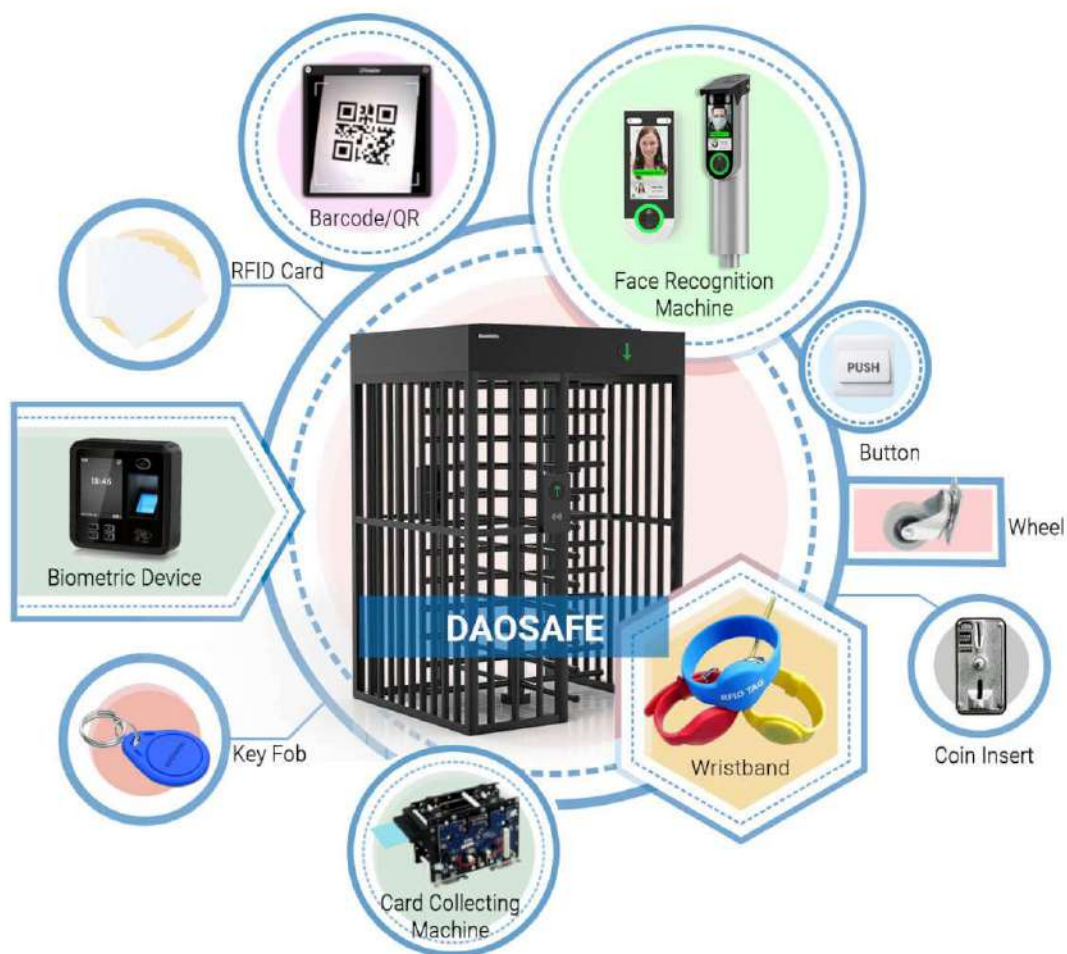

- **Rozpoznávanie tváre**  
Dynamické rozpoznávanie tváre, bezkontaktné a trendové riešenia
- **Skener čiarových / QR kódov**  
Pripojte sa pomocou mini PC alebo prístupového ovládača a používajte  
Podpora telefónneho alebo papierového čiarového/QR kódu
- **RFID karta**  
Všetky druhy čítačky RFID kariet, ako napríklad Mifare, EM karty, HID karty, privesok na kľúče, náramok...
- **Biometrické zariadenie**  
Podpora odtlačku prsta, RFID karty, hesla  
Populárne a bezpečné riešenia riadenia prístupu
- **Privesok na kľúče**  
Typ RFID, používaný hlavne v bytoch
- **Zberač kariet**  
Riešenie sa používa hlavne v parku, budove pre návštevníkov
- **Náramok**  
Typ RFID, používaný hlavne v bazénoch a posilňovni
- **Vhadzovanie mincí**  
Riešenie je hlavne pre autobusové stanice alebo WC
- **Kolieska**  
Integrované pre pohyblivé a prenosné turnikety
- **Tlačidlo**  
Odchod voľným prechodom / stlačením tlačidla
- **Ovládač prístupu 3. strany**  
Všetky naše turnikety môžu byť integrované s ľubovoľným ovládačom prístupu 3. strany




V kombinácii so  
zábradlím DSSP6002H

Celotelový turniket DS401FS je jednoprechodový typ so zastrešením, ktorý je ideálny pre použitie vo vonkajšom prostredí a zvyčajne sa kombinuje so zábradlím DSSP6002H a bránou pre chodcov DSSP6004 pre rozmerný tovar alebo núdzové účely.



V kombinácii s bezpečnostnou  
bránou pre chodcov DSSP6004

## Obrázok systémovej integrácie

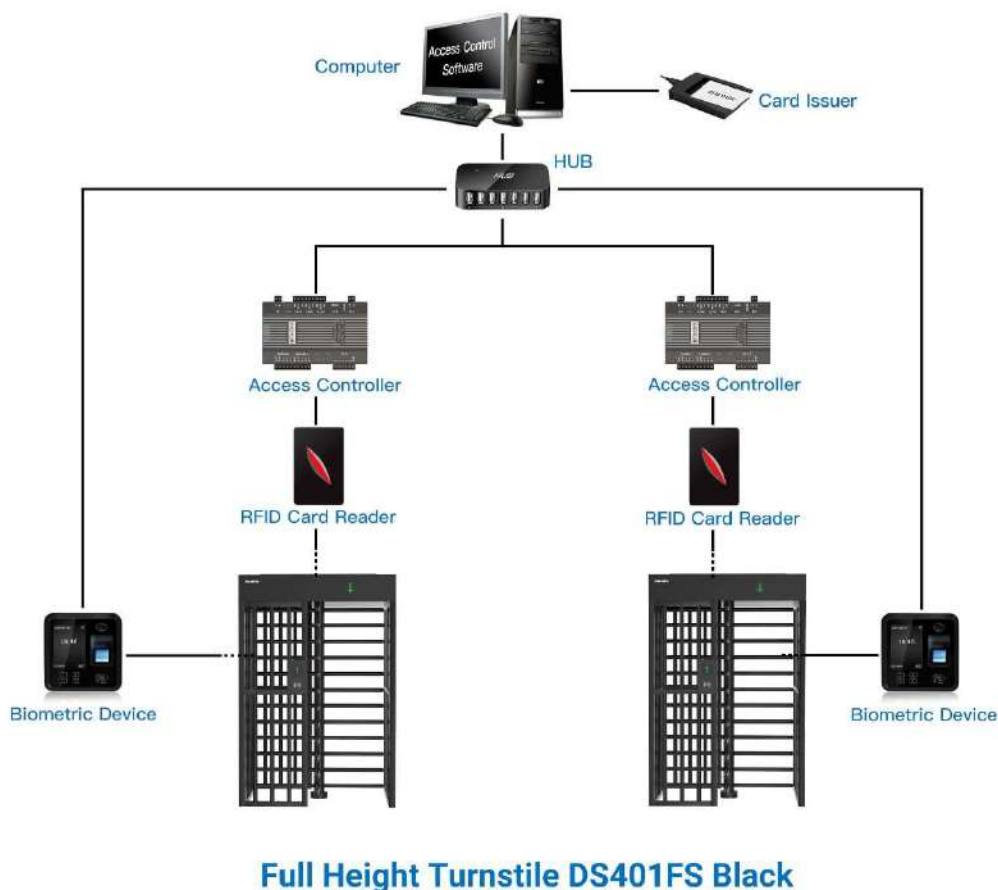

### Poznámky:

- Riadiaca doska turniketu podporuje prácu s akýmkoľvek reléovým signálom a podporuje integráciu s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu 3. strany: RFID, BIOMETRICKÝ, QR / ČIAROVÝ KÓD atď.
- Viac prístupových riadiacich dosiek je možné pripojiť pomocou TCP/IP cez sieťový kábel, ovládanie centrálnym počítačom.
- Riadiaca doska turniketu je aj s výstupom RS232 s možnosťou pripojenia k mini PC. Turniket sa otvorí po prijatí jednoduchého kódu počítačom, ktorý je vhodný pre komplikované riešenie systému predaja lístkov.

Celotelový turniket je najlepší typ s maximálnou bezpečnosťou medzi všetkými typmi turniketov. Najvýraznejšou vlastnosťou série FS je, že turniket so zastrešením chráni osoby pred nepriaznivým prostredím. Materiál rámu je dostupný v čiernej farbe, modrej farbe, 304/316 SS.



DS401FS čierna farba



DS401FS Modrá farba



DS401FS z nehrdzavejúcej ocele



Brána pre chodcov a zábradlie